



QUICK SETUP GUIDE

(Letters A-C)

Ethanol Percentage	
% OK	NO 15%–30%–85%


NOTICE: Use of fuels with greater than 10% ethanol are not approved for use in this product per EPA regulations and will damage the unit and void the warranty.



WARNING: To reduce the risk of injury, read the pressure washer instruction manual and the engine instruction manual before operating pressure washer.


A Install the Handle

Slide the handle assembly onto the frame, align holes, insert saddle bolts and secure in place with knobs. Tighten until snug. Align holes in the secondary handle (Optional, not all models are equipped with secondary handle) with the mounting holes in the handle assembly. Insert saddle bolts through aligned holes and secure secondary handle to handle assembly with knobs. Tighten until snug.

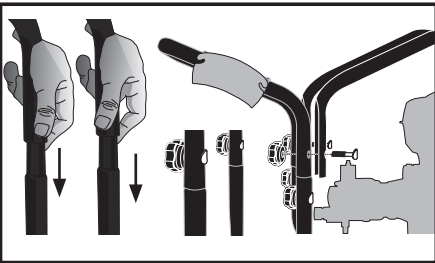


B Add/Check Oil

The engine is shipped without oil. Before starting engine, add the oil provided. Check oil level prior to each use. Refer to Engine Owner's Manual for complete procedure.

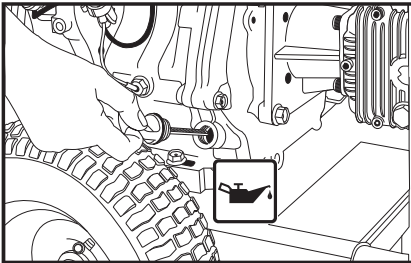

C Add Gasoline

In a well ventilated outdoor area add fresh, high quality, unleaded gasoline with a pump octane rating of 86 or higher. Do not overfill. Wipe up spilled fuel before starting the engine. Refer to Engine Owner's Manual for complete procedure.

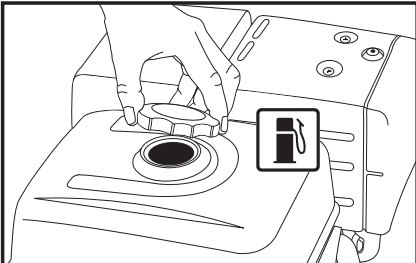


QUICK START GUIDE

(Numbers 1-12)


1 Connect Garden Hose to Pump

Thread the garden hose to the pump inlet.




2 Connect High Pressure Hose to Pump

Thread the high pressure hose to the pump outlet.




3 Connect High Pressure Hose to Spray Gun

Thread the other end of the high pressure hose to the spray gun.




4 Connect Spray Wand to Spray Gun

Thread the spray wand into the end of the spray gun.




5 Connect QC Nozzles to Spray Wand

Pull quick connect coupler back and insert nozzle. Release quick connect coupler and twist nozzle to make sure it is secure in coupler.




6 Turn Water Faucet Completely On

Do not run the unit without water supply connected and turned on. Use Cold Water Only.




7 Release Air from System


Release all air from pump and high pressure hose by depressing trigger until a steady stream of water is present. Approximately 30 seconds.




8 Verify the Engine Switch is turned to the ON Position



9 Place the fuel valve lever in the ON position.




10 Move the choke to the CLOSED position




11 Pull the Recoil Starter Grip

Pull the recoil starter grip to start the engine



12 Move the choke to the OPEN position



WARNING: This Guide is not a substitute for reading the instruction manual. User must read and understand operator's manual before using this product.



GUÍA DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

(Letras A-C)

Porcentaje de etanol	
<10% OK	NO 15%–30%–85%


AVISO: Utilice a combustibles que contengan más de 10% de etanol no están aprobado para su uso en este producto por reglamentos de la EPA y puede dañar la unidad y anular la garantía.



ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de heridas, lea el manual de instrucciones de la lavadora a presión y el manual de instrucciones del motor antes de usar la lavadora a presión.


A Instale la manija

Aprieta hasta que quede ajustado. Deslice el de la manija sobre el marco, alinee los orificios, inserte los pernos de la montura y asegúrelos con las perillas. Aprieta hasta que quede ajustado. Alinee los orificios en la manija secundaria (Opcional, no todos los modelos están equipados con manija secundaria) con los orificios de montaje en el ensamblaje de la manija. Inserte los pernos de la montura a través de los orificios alineados y asegure la manija secundaria para manejar el conjunto con las perillas. Apriételas hasta que estén ajustadas.

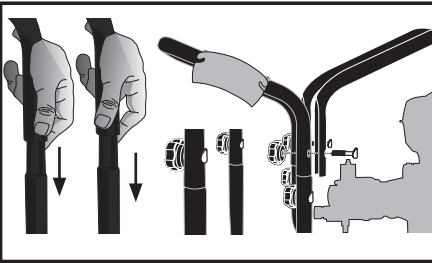


B Agregue/revise el aceite

El motor viene sin aceite. Antes de hacer funcionar el motor, agregue el aceite suministrado. Revise el aceite antes de cada uso. Consulte el manual del usuario del motor por el procedimiento completo.

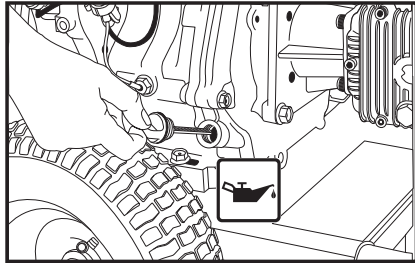

C Agregue gasolina

En un área bien ventilada y al exterior, agregue gasolina fresca, de alta calidad y sin plomo con un índice de octanaje de 86 o mayor. No lo llene de más. Limpie todo el combustible derramado antes de encender el motor. Consulte el manual del usuario del motor por el procedimiento completo.

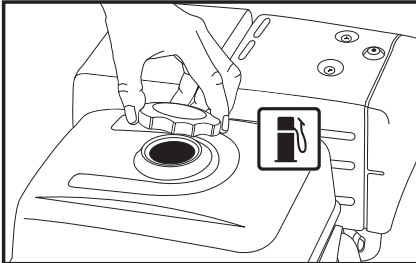

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

(Números 1-12)




PELIGRO:

- Nunca haga funcionar el motor en el interior o en áreas cerradas o poco ventiladas. Las emisiones del motor contienen monóxido de carbono, un gas sin olor y letal.
- Riesgo de inyección de fluido y de cortes. Al usar el modo de alta presión, NO permita que el rocío de alta presión entre en contacto con la piel desprotegida, los ojos o con mascotas o animales. Causará heridas graves.


1 Conecte la manguera de jardín a la bomba

Enrosque la manguera de presión a la entrada de la bomba.




2 Conecte la manguera de alta presión a la bomba

Enrosque la manguera de alta presión a la salida de la bomba.




3 Conecte la manguera de alta presión a la pistola rociadora

Enrosque el otro extremo de la manguera de alta presión a la pistola rociadora.




4 Conecte la vara rociadora a la pistola rociadora

Enrosque la vara rociadora al extremo de la pistola rociadora.




5 Conecte las boquillas QC a la vara rociadora

Tire el conector rápido hacia atrás e inserte la boquilla. Suelte el conector rápido y gire la boquilla para verificar que esté bien asegurada en el conector.




6 Abra completamente la llave del agua

No haga funcionar la unidad sin el suministro de agua conectado y abierto. Use agua fría solamente.




7 Libere el aire del sistema


Libere el aire de la bomba y de la manguera de alta presión presionando el gatillo hasta que salga un flujo continuo de agua. Aproximadamente 30 segundos.




8 Verifique que el interruptor del motor esté en la posición ON



9 Verifique que el interrupto de gas está en la posición ON




10 Mueva el cebador a la posición CERRADO




11 Tire del arranque manual

Tire del arranque manual para encender el motor.



12 Mueva el cebador a la posición ABIERTO



ADVERTENCIA: Comprender la Guía Rápido no equivale a leer el manual de instrucciones. El usuario debe leer y comprender el manual del operador antes de usar este producto.



QUICK SETUP GUIDE

(Letters A-C)

Ethanol Percentage
% 0% 10% 15% 30% 85%

NOTICE: Use of fuels with greater than 10% ethanol are not approved for use in this product per EPA regulations and will damage the unit and void the warranty.




WARNING: To reduce the risk of injury, read the pressure washer instruction manual and the engine instruction manual before operating pressure washer.

A

Install the Handle


Slide the handle assembly onto the frame, align holes, insert saddle bolts and secure in place with knobs. Tighten until snug. Align holes in the secondary handle (Optional, not all models are equipped with secondary handle) with the mounting holes in the handle assembly. Insert saddle bolts through aligned holes and secure secondary handle to handle assembly with knobs. Tighten until snug.

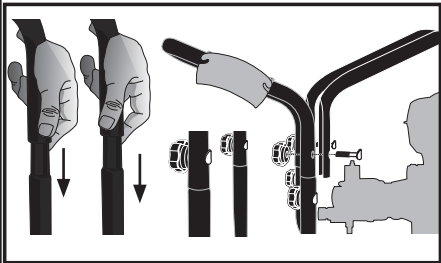

B

Add/Check Oil


The engine is shipped without oil. Before starting engine, add the oil provided. Check oil level prior to each use. Refer to Engine Owner's Manual for complete procedure.

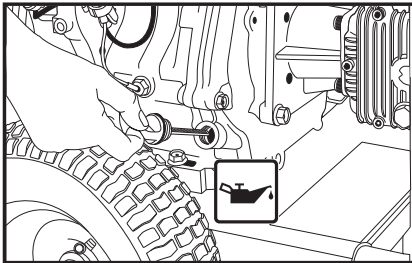

C

Add Gasoline

In a well ventilated outdoor area add fresh, high quality, unleaded gasoline with a pump octane rating of 86 or higher. Do not overfill. Wipe up spilled fuel before starting the engine. Refer to Engine Owner's Manual for complete procedure.

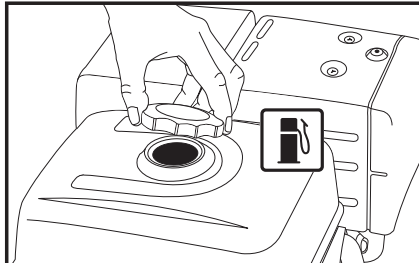

DANGER:

- Never run engine indoors or in enclosed, poorly ventilated areas. Engine exhaust contains carbon monoxide, an odorless and deadly gas.
- Risk of fluid injection and laceration. When using the high-pressure setting, DO NOT allow the high-pressure spray to come in contact with unprotected skin, eyes or with any pets or animals. Serious injury will occur.


QUICK START GUIDE

(Numbers 1-12)

1

Connect Garden Hose to Pump


Thread the garden hose to the pump inlet.



2

Connect High Pressure Hose to Pump


Thread the high pressure hose to the pump outlet.



3

Connect High Pressure Hose to Spray Gun


Thread the other end of the high pressure hose to the spray gun.



4

Connect Spray Wand to Spray Gun


Thread the spray wand into the end of the spray gun.



5

Connect QC Nozzles to Spray Wand


Pull quick connect coupler back and insert nozzle. Release quick connect coupler and twist nozzle to make sure it is secure in coupler.



6

Turn Water Faucet Completely On


Do not run the unit without water supply connected and turned on. Use Cold Water Only.



7


Release Air from System

Release all air from pump and high pressure hose by depressing trigger until a steady stream of water is present. Approximately 30 seconds.




8

Verify the Engine Switch is turned to the ON Position




9

Place the fuel valve lever in the ON position.



10


Move the choke to the CLOSED position Move the choke to the CLOSED position



11


Pull the Recoil Starter Grip

Pull the recoil starter grip to start the engine



12

Move the choke to the OPEN position



WARNING: This Guide is not a substitute for reading the instruction manual. User must read and understand operator's manual before using this product.



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

(Letters A-C)

Pourcentage d'éthanol
% 0% 10% 15% 30% 85%

AVIS : Utilisez de carburants dont la teneur en éthanol est supérieure à 10 % ne sont pas approuvés pour une utilisation dans ce produit par la réglementation de l'EPA et risque d'endommager l'appareil et annuler la garantie.




AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de blessure, veuillez lire le manuel d'instructions de la laveuse à pression et du moteur avant d'utiliser l'appareil.

A

Installation de la poignée


Faites glisser l'ensemble de la poignée sur le cadre, alignez les trous, insérez les boulons de la selle et fixez-les en place à l'aide des boutons. Serrez jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté. Alignez les trous de la poignée secondaire (en option, tous les modèles ne sont pas équipés de poignée secondaire) avec les trous de montage de la poignée. Insérez les boulons de selle dans les trous alignés et fixez la poignée secondaire à la poignée avec les boutons. Serrez jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté.

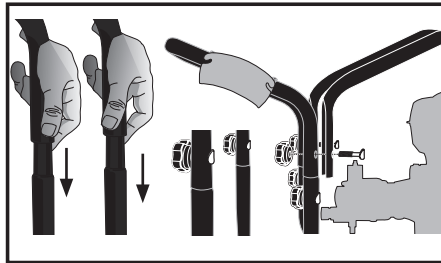

B

Ajouter / Voir pétrole


Le moteur est livré sans huile. Avant de démarrer le moteur, ajouter l'huile fournie. Vérifier le niveau d'huile avant chaque utilisation. Consultez le guide du moteur pour connaître la procédure appropriée.

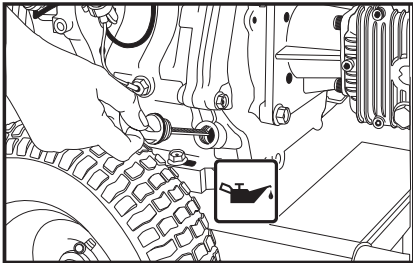

C

Ajouter l'essence

Dans un endroit extérieur bien aéré, ajoutez de l'essence pure, sans plomb, de haute qualité et ayant un indice d'octane de 86 ou plus. Ne pas trop remplir. Essuyez l'essence déversée avant de démarrer le moteur. Consultez le guide du moteur pour connaître la procédure appropriée.

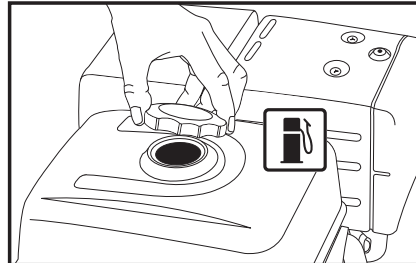

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

(Numbers 1-12)




DANGER:

- Ne faites jamais tourner le moteur à l'intérieur ou dans un endroit clos, mal aéré. Les émanations d'échappement contiennent du monoxyde de carbone, un gaz inodore et mortel.
- Risque d'injection de liquide et de laceration. Lorsque vous utilisez le réglage à haute pression, NE LAISSEZ PAS le jet à haute pression entrer en contact avec la peau non protégée ou des animaux de compagnie ou autres. Des blessures sérieuses surviendront.

1

Branchez le tuyau d'arrosage à la pompe


Filetez le tuyau d'arrosage à l'entrée de la pompe.



2

Branchez le tuyau d'arrosage à la pompe


Filetez le tuyau à haute pression à la sortie de la pompe.



3

Branchez la lance d'arrosage au pistolet de pulvérisation


Filetez la lance d'arrosage dans l'extrémité du pistolet de pulvérisation.



4

Branchez la lance d'arrosage au pistolet de pulvérisation


Filetez la lance d'arrosage dans l'extrémité du pistolet de pulvérisation.



5

Branchez les buses à raccord rapide à la lance d'arrosage


Tirez sur le coupleur et insérez la buse. Relâchez le coupleur à raccord rapide et tournez la buse afin de vous assurer qu'elle y soit bien sécurisée.



6

Ouvrez le robinet d'eau au complet


Ne faites pas fonctionner l'appareil si l'alimentation d'eau n'est pas branchée et ouverte. Utilisez uniquement de l'eau froide.



7


Relâchez l'air du système

Relâchez tout l'air de la pompe et du tuyau à haute pression en appuyant sur la gâchette jusqu'à ce qu'un écoulement constant d'eau soit présent. Environ 30 secondes.




8

Assurez-vous que l'interrupteur du moteur soit à la position MARCHÉ (on)




9

Assurez-vous que le robinet de carburant soit à la position OUVERT (open)



10


Assurez-vous que la tige du volet de départ soit tirée à la position FERMÉ (closed)



11


Tirez la poignée du lanceur

Tirez la poignée du lanceur pour faire démarrer le moteur.



12

Poussez la tige du volet de départ à la position OUVERT (open)



AVERTISSEMENT: Ce guide n'est pas un substitut pour la lecture du manuel d'utilisation. Vous devez lire et comprendre le manuel de l'opérateur avant d'utiliser ce produit.

7111257 05/19 Rev. 0